



## SB-verpackte Zurrgurte

### Verkaufsdisplay

Optimal für eine ansprechende Produktpräsentation am Point of sale.

Bei entsprechendem Bedarf stellen wir Ihnen ein individuelles Verkaufsdisplay zusammen.

Verpackt in Blisterhaube mit Pappkarton, in Schrumpffolie oder in Tüten ist die Ware vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit geschützt und kann durch eine individuelle Gestaltung / Bedruckung der Verpackung zu Ihrem Markenprodukt werden.

Bitte sprechen Sie mit unseren Fachberatern über die Möglichkeiten einer optimierten Verkaufspräsentation

**1 x Ratschenzurrgurt,  
35 mm, einteilig, 6 m Länge**



**2 x Gurtklemmenzurrgurt,  
25 mm, einteilig, 2,5 m Länge**



**1 x Gurtklemmenzurrgurt,  
25 mm, einteilig, 5 m Länge**



**1 x Gurtklemmenzurrgurt,  
25 mm, einteilig, 5 m Länge**



**1 x Ratschenzurrgurt,  
25 mm, einteilig, 5 m Länge**



**1 x Ratschenzurrgurt,  
25 mm, zweiteilig, 5 m Länge**



# Expander-/ Gummiseile

## Formspannbänder



### Expander- / Gummiseile für untergeordnete Anforderungen, Dehnfähigkeit ca. 100 %

Expanderseile für eine schnelle wirkungsvolle Verbindung. Kern aus bestem Latex, umflochten mit hochfestem, scheuerfestem, UV-beständigem Polyester.

Dehnung ca. 100 %, nur für untergeordnete Anforderungen.

**Lieferbar für die einfache Selbstmontage oder fertig konfektioniert.**

### Expander- / Gummiseile mit Drahhaken fertig konfektioniert, in den Längen 0,5, 1,0 u. 2,0 m lieferbar

Seil- durchmesser in mm	Seil 0,5 m Länge mit 2 Haken Artikel Nr.	Preis je Stück VE 10 Stück EUR	Seil 1,0 m Länge mit 2 Haken Artikel Nr.	Preis je Stück VE 10 Stück EUR	Seil 2,0 m Länge mit 2 Haken Artikel Nr.	Preis je Stück EUR
6	0699 9980	2,40	0699 9981	2,70	0699 9982	3,50
8	0699 9974	2,70	0699 9975	3,10	0699 9973	4,00
10	0699 9977	3,10	0699 9978	3,60	0699 9979	4,80


### Kunststoffkarabinerhaken zur Selbst-Konfektion von Gummiseilen

Artikel-Nr.	für Seil ø	EUR Stück
0699 9951	5 - 6 mm	0,85
0699 9952	8 mm	1,25



### Expander- / Gummiseile zur Selbstmontage

Seil- durchmesser in mm	Gummiseil VE 100m, lose Artikel Nr.	Preis je 100 m VE 100 m EUR	Drahhaken mit schwarzem Kunststoffüberzug Artikel Nr.	Preis je Stück VE 10 Stück EUR
6	0799 9906	52,50	0699 9976	0,70
8	0799 9908	100,90	0699 9968	0,90
10	0799 9910	127,60	0699 9985	1,10

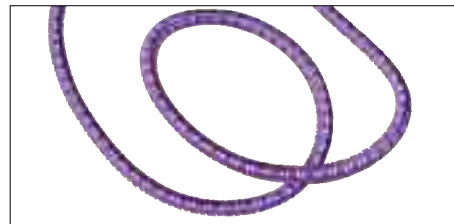


### Formspannbänder, konfektioniert

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis 1 m EUR	Preis Mehrmeter EUR
3635 0012	2 Haken	11,10	4,90
3635 0056	2 Ösen	11,10	4,90
3635 0016	Haken und Öse	11,10	4,90
3635 0000	Endlos	bitte anfragen	

### Formspannbänder, zur Eigenmontage

Artikel-Nr.	Artikel	EUR Stück
0635 0006	Haken	1,00
0635 0022	Ösen	1,00
Preis je 100 m EUR		
5500 3501	Spannband 35 mm	497,70

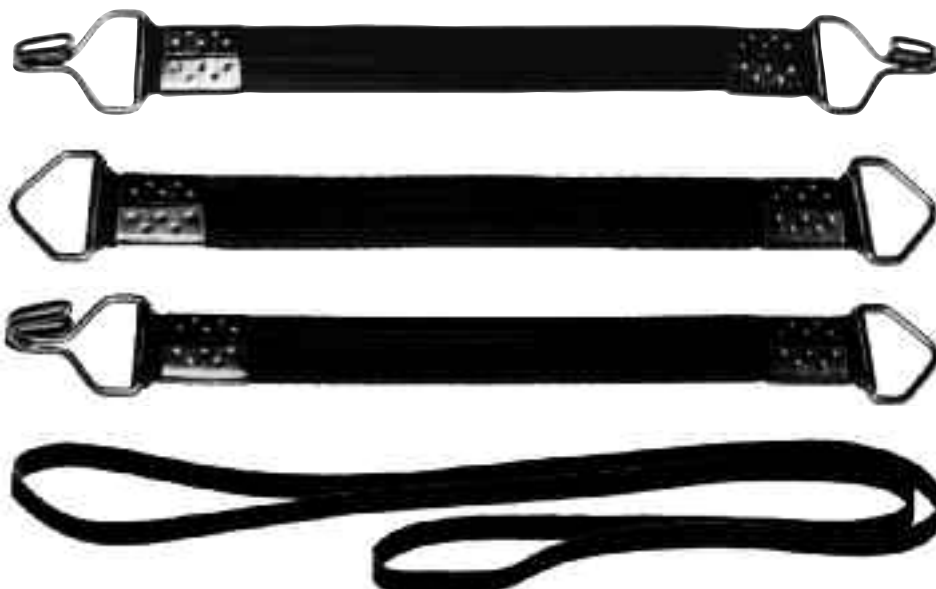

### Eigenmontage - So wird es gemacht:

- Gummiprofilband in der gewünschten Länge zuschneiden
- Gummiband in den benötigten Haken- oder Ösenendbeschlag einlegen und diesen durch Verbiegen der verzahnten Halteelemente verschließen
- Spitze Krallen dringen tief in das Gummi und sorgen für sicheren Halt

# PP-Kunststoff- umreifungsband

## PET- Umreifungsband

### PP-Kunststoffumreifungsbänder

#### für Maschinen- und Handverarbeitung.

Polypropylen-Band, Farbe schwarz.  
Weitere Farben auf Anfrage.  
Hohe Reißfestigkeit. Elastische  
Rückdehnung ca. 3 %.

Weitere Abmessungen und Rollenlängen Spanngeräte, Abroller und Schnallen bitte anfragen.

- schwarz, geprägte Struktur
- flexibel, passt sich der Form an
- preiswertes Umreifen
- umweltfreundliches PP Material
- Umreifungsband auch in starkem
- PET-Material und Stahl erhältlich

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Kerndurchmesser / mm	Reißkraft	Rollenlänge / m	VE	Preis EUR/ 1000m
0619 8536	12	0.63	200	ca. 150kg	3000	2	18,50
0619 8537	12	0.63	280	ca. 150kg	2100	2	18,50
0619 8525	12,7	0.50	406	ca. 170kg	2500	2	22,50
0619 8526	12,7	0.68	406	ca. 200kg	2500	2	23,10
0619 8527	16	0.65	406	ca. 220kg	2000	2	26,85



### PET-Umreifungsband

#### für Maschinen- und Handverarbeitung.

PET-Band, Farbe grün.  
Weitere Farben auf Anfrage.  
Hohe Reißfestigkeit. Elastische  
Rückdehnung ca. 3 %.

Weitere Abmessungen und Rollenlängen Spanngeräte, Abroller und Schnallen bitte anfragen.

- leicht und extrem reißfest
- widersteht Witterungseinflüssen
- als Alternative zu Stahlband
- erreicht trotz geringer Dehnung eine extrem hohe Festigkeit
- zur Sicherung von schweren Lasten

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Kerndurchmesser / mm	Reißkraft	Rollenlänge / m	VE	Preis EUR/ 1000m
06198185	12	0,60	406	ca. 270kg	2500	2	34,90
06198183	12,7	0,70	406	ca. 380kg	2000	2	48,60
06198184	15,5	1,1	406	ca. 720kg	1000	2	94,90



### Vollautomatisches Akku-Umreifungsgerät



- Für das Netzspannungsunabhängige Umreifen von Paletten oder Warengruppen mit PP- oder PET-Band.
- Das Umreifungsband wird automatisch gespannt und friktionsverschweisst.
- Akkubetrieb
- computergesteuerter Spannvorgang
- Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät vereint

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
je Ausführung	auf Anfrage

- Bandspannung erfolgt motorbetrieben, automatisch
- das Band wird automatisch nach dem Verschlussvorgang abgetrennt
- für 13/16/19 mm Bandbreite
- für 0,5 - 1,05 mm Bandstärke

# Verpackungs- und Umreifungstechnik



## PP-Klebeband 30 µ, Rollenbreite 50 mm, Rollenlänge 66 m

Artikel-Nr.	Farbe	Verpackungs-Einheit VE	Preis je VE EUR
0618 0100	transparent	36 Rollen	60,10
0618 0101	weiß	36 Rollen	60,10
0618 0102	braun	36 Rollen	60,10

## Großrollen, Farbe braun

Artikel-Nr.	Länge m	Verpackungs-Einheit VE	Preis je VE EUR
0618 0109	330	12 Rollen	Auf Anfrage
0618 0104	660	6 Rollen	Auf Anfrage



## Klebebandabroller mit Kernbremse

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0618 0103	10,20



## PP-Warnbänder 30 µ, mit schwarzem Text auf orange-rotem Band, Rollenbreite 50 mm

Artikel-Nr.	Text Aufdruck	Verpackungs-Einheit VE	Preis je VE EUR
0618 0105	Vorsicht zerbrechlich!	36 Rollen	122,00
0618 0106	Vorsicht Glas!	36 Rollen	122,00
0618 0107	Nicht werfen!	36 Rollen	122,00



## Verpackungsschnüre, Seile und Garne auf Anfrage!



## Kantenschutzecken aus Kunststoff

42 mm breit, Schenklänge 40 x 40 mm für Bandfixierung bis 23 mm Bandbreite.

Artikel-Nr.	Ausführung	Farbe	Stückzahl VE	Preis je 1.000 Stück EUR
0619 0026	ohne Fixierdorn	schwarz	1500	49,60
0619 0027	mit Fixierdorn	schwarz	1500	49,60
0619 0025	ohne Fixierdorn	weiß	1500	49,60
0619 0024	mit Fixierdorn	weiß	1500	49,60



## PVC-Packbänder mit Firmenaufdruck auf Anfrage

- als Werbeträger, Informationsträger oder Qualitätssiegel
- stark klebend
- extrem reißfest
- gleichmäßig abrollend
- 50 mm Rollenbreite, 66 m Rollenlänge, 35µ mit Kautschukkleber





## Verpackungs- und Umreifungstechnik, Ladeinheitenbildung

### Kartonverschleißmaschine Modell S 2

**Automatische Verschleißmaschine mit manueller Einstellung für Kartons einer Größe.**

- Kartonabmessung mind. (LxBxH) 150x140x110 mm
- Kartonabmessung max. (LxBxH) ∞ x 500 x 500 mm
- Klebebandbreite K11 (50 mm)
- Rollendurchmesser max. 410 mm
- Rollenträger für 2000 m Klebebandrollen
- Antrieb oben und unten
- Einstellbare Zentriereinrichtung
- Seitliche Anpresseinheit
- gemäß CE 392



Artikel-Nr.	Artikel	Preis je Stück EUR
0619 0301	Kartonverschliessmaschine	a. Anfr.

### Stretchfolie

- problemlose Palettensicherung
- optimaler Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- umweltfreundlich, da aus recycelbarer Polyäthylenfolie hergestellt

Artikel-Nr.	Farbe	Folienstärke μ	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Verpackungseinheit VE	Preis / Rolle EUR
0621 5020	transparent	20	500	300	6 Rollen	12,20
0621 5030	transparent	23	500	300	6 Rollen	14,60
0621 5031	schwarz	23	500	260	6 Rollen	18,60



### Handstretcher

- für 500 mm Folienbreite
- für 500 m Rollenlänge
- mit Feststellbremse
- leichter Folienwechsel
- zum Wickeln aller handelsüblichen Folien

Artikel-Nr.	Preis EUR
0618 0116	33,60



Artikel-Nr.	Artikel	Preis Stück EUR
0619 0302	Füllmaterialschredder	a. Anfr.

### Füllmaterial - Schredder

produziert Verpackungspolster und Füllmaterial aus Altkartonagen!

- Polster-Matten Raster: 4 x 110 mm
- Schneidleistung Kartonagen: 2 - 3 Lagen
- Einlassbreite ins Schneidwerk: 425 mm
- Einlasshöhe ins Schneidwerk: 20 mm
- Anschlussstutzen für Staubsauger: 50 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 0,18 m / Sekunde
- Schneidleistung: 5 - 7 m<sup>3</sup> / Stunde
- Anschluss: 400 Volt, 3,9 kW
- Maße B/T/H: 620 x 500 x 1020 mm
- Gewicht: 205 kg

# Umreifen

## Halbautomatische Umreifungsmaschine OK-600



- Mechanische Bandspannung von 2 - 60 kg
- Bandbreite von 6-15 mm
- Kern 200 mm
- Tischhöhe von 730-830 mm einstellbar
- Paketgröße min. 60 mm
- Paketgewicht max. 120 kg
- Maschinengewicht 100 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V
- Abm.: 895 x 570 x 730 mm

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0321	auf Anfrage

## Halbautomatische Umreifungsmaschine OK-610



- Mechanische Bandspannung von 1,5 - 60 kg
- Bandbreite von 5-15,5 mm
- Kern 200 mm
- Tischhöhe 760 mm
- Paketgröße min. 60 mm
- Paketgewicht max. 120 kg
- Maschinengewicht 86 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V
- Abm.: 895 x 570 x 760 mm

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0322	auf Anfrage

## Automatische Umreifungsmaschine OK-670



- Rahmengröße (Tunnel) 850 x 600, andere Abm. des Rahmens auf Anfr.
- 25 Umreifungen / min.
- Mechanische Bandspannung von 5-75 kg
- Bandbreite von 6-16mm (Standard ist 12 mm)
- Kern 200 mm
- Bändeinfädung von Hand
- Paketgröße: Breite 100-825 mm, Höhe 30-580 mm
- Tischhöhe 805 mm
- Maschinengewicht 220 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0323	auf Anfrage

## Vollautomatische Umreifungsmaschine OK-685 mit Förderbändern im Tisch und Fotozellensteuerung



- Rahmengröße (Tunnel) 750 x 565, andere Abm. des Rahmens auf Anfrage
- 25 Umreifungen / min.
- Elektronische Bandspannung von 5-75 kg
- Bandbreite von 6-16 mm (Stand. ist 12 mm)
- Kern 200 mm
- Automatische Bändeinfädung
- 8 angetriebene Bänder im Tisch
- Die Umreifung wird über Fotozellen ausgelöst
- Die erste Umreifung kann frei von 80 – 200 mm eingestellt werden, für die zweite Umreifung gilt dasselbe
- Paketgröße: Breite 300-600mm, Höhe 30-500mm
- Tischhöhe 850 mm
- Maschinengewicht 287 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0324	auf Anfrage



### Automatische Umreifungsmaschine OK-680



- Rahmengröße (Tunnel) 600 x 400
- 30 Umreifungen / min.
- Elektronische Bandspannung von 5-75 kg
- Bandbreite von 6-16 mm (Standard ist 6 mm)
- Kern 200 mm
- Automatische Bandeinfädelung
- Paketgröße: Breite 100-550 mm, Höhe 30-375 mm
- Tischhöhe 805 mm
- Maschinengewicht 170 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0325	auf Anfrage

### Automatische Umreifungsmaschine OK-682



- Rahmengröße (Tunnel) 800 x 600, andere Abm. des Rahmens auf Anfr.
- 25 Umreifungen / min.
- Elektronische Bandspannung von 5-75 kg
- Bandbreite von 6-16 mm (Standard ist 12 mm)
- Kern 200 mm
- Automatische Bandeinfädelung
- Paketgröße: Breite 100-550 mm, Höhe 30-375 mm
- Tischhöhe 805 mm
- Maschinengewicht 190 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0316	auf Anfrage

### Automatische Umreifungsmaschine OK-690



- Für runde oder rahmenförmige Teile, z.B. Kabelrollen, zwei Reifen übereinander, aber auch ovale Produkte
- 7 Umreifungen / min.
- Mechanische Bandspannung von 5- 70 kg
- Bandbreite 9,12,16 mm (Stand. = 12 mm)
- Ringbreite max. 80 mm, Ringhöhe 30mm
- Kerndurchmesser 100 mm,
- Ringbreite min. 50 mm min., Höhe 60 mm
- Kerndurchmesser 150 mm, andere Abmessungen auf Anfrage
- Maximale Belastung für den Tisch 110 kg
- Tischhöhe 650
- Elektrischer Anschluss 240 V

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0327	auf Anfrage

# Umreifen


# Wickeln

## Halbautomatische Palettenumreifungsmaschine OK-650



- Mechanische Bandspannung von 5 - 70 kg
- Bandbreite von 6-16 mm (Standard ist 12 mm)
- Kern 200 mm
- Palettenhöhe min. 550 mm
- Schwertlänge max. 1000 mm
- Maschinengewicht 120 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0328	auf Anfrage

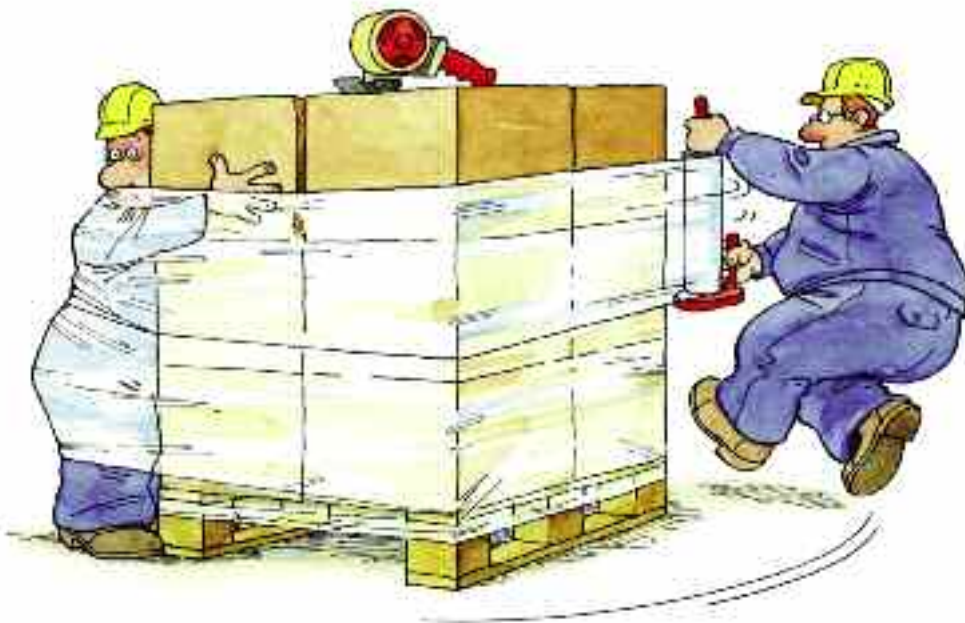

## Halbautomatische Palettenumreifungsmaschine OK-655



- Elektronische Bandspannung von 5 - 70 kg
- Bandbreite von 6-16 mm (Standard ist 12 mm)
- Kern 200 mm
- Palettenhöhe min. 550 mm
- Schwertlänge max. 1000 mm
- Maschinengewicht 110 kg
- Elektrischer Anschluss 240 V

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0329	auf Anfrage

## Stretch-Wickler - Halbautomat Modell OK-2010

### Ausstattung:

- einstellbare Drehtellergeschwindigkeit 4 - 12 Upm. - mit Sanftanlauf und Sanftstop mittels Frequenzumrichter
- Drehteller in Ausgangsposition
- Höhenabfrage der Palette mittels Photozelle
- konstante Folienschlitten-Geschwindigkeit
- mechanischer Folienschlitten Modell
- MBB mit manuelleinstellbarer Bremse
- Bedienfeld für automatischen Wickelablauf, Drehtellergeschwindigkeit, Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen, Einfach-Wicklung, Kreuzwicklung
- Drehteller-Durchmesser: 1.500 mm
- Paletten-gewicht: bis 1.200 kg
- Palettenabmessungen: 1.200 x 800 mm - 1.200 x 1.000 mm
- Palettenhöhe: bis max. 2.500 mm
- Anschlussspannung: 400 V, 50 Hz., 3 Ph
- Schutzart: IP 54
- Farbe: RAL 5014 blau, RAL 9006 Alu-weiss

### Optionen:

- Drehteller-Durchmesser 1.650 + 2.000 mm
- Auffahr-Rampen
- Paletten-gewicht bis 2.000 kg
- Palettenhöhe 3.000 mm
- Einbau-Rahmen in das Fundament zum ebenerdigen Beschicken
- Netzfolienschlitten

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0330	auf Anfrage





## Stretchanlagen

### Stretch-Wickler - Halbautomat Modell OK-2020

#### Ausstattung:

- einstellbare Drehtellergeschwindigkeit 4 - 12 Upm. - mit Sanftanlauf und
- Sanftstop mittels Frequenzumrichter
- Drehteller in Ausgangsposition
- Höhenabfrage der Palette mittels Photozelle
- konstante Folienschlitten Geschwindigkeit
- mechanisches Folienschlitten Modell
- MBB mit manuelleinstellbarer Bremse
- Bedienfeld für automatischen Wickelablauf, Drehtellergeschwindigkeit, Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen, Einfach-Wicklung, Kreuz-Wicklung Deckfolienprogramm - Andruckplatte
- evt. Standort-Wechsel mittels Gabelstapler problemlos möglich, da Aussparungen im Drehteller
- Drehteller-Durchmesser: 1.650 mm
- Palettengewicht: bis 2.000 kg

- Palettenabmessungen: 1.200 x 800 mm - 1.200 x 1.000 mm
- Palettenhöhe: bis max. 2.500 mm
- Anschlussspannung: 400 V, 50 Hz., 3 Ph.
- Farbe: RAL 5014 blau
- RAL 9006 Alu-weiss
- Schutzart: IP 54

#### Optionen:

- Drehteller-Durchmesser 2.000 + 2.400 mm
- Auffahr-Rampen
- Einbau-Rahmen in das Fundament zum ebenerdigen Beschicken
- pneumatische Andruckplatte
- Folienschlitten Typ EMB mit elektromagnetischer Bremse bis 120 % Vorreckung, gem. Abbildung
- Folienschlitten Typ VPT, variable Vorreckung 0 - 200 %, gem. Abbg.

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0331	auf Anfrage



### Stretch-Wickler - Halbautomat Modell OK-2021, mit U-förmig ausgesparte Drehtellervariante

#### Ausstattung:

- einstellbare Drehtellergeschwindigkeit 4 - 12 Upm. - mit Sanftanlauf und
- Sanftstop mittels Frequenzumrichter
- Drehteller in Ausgangsposition
- Höhenabfrage der Palette mittels Photozelle
- konstante Folienschlitten Geschwindigkeit
- mechanisches Folienschlitten Modell
- MBB mit manuelleinstellbarer Bremse
- Bedienfeld für automatischen Wickelablauf, Drehtellergeschwindigkeit, Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen, Einfach-Wicklung, Kreuz-Wicklung Deckfolienprogramm - Andruckplatte
- evt. Standort-Wechsel mittels Gabelstapler problemlos möglich, da Aussparungen im Drehteller
- Drehteller-Durchmesser: 1.650 mm
- Palettengewicht: bis 2.000 kg

- Palettenabmessungen: 1.200 x 800 mm - 1.200 x 1.000 mm
- Palettenhöhe: bis max. 2.500 mm
- Anschlussspannung: 400 V, 50 Hz., 3 Ph.
- Farbe: RAL 5014 blau
- RAL 9006 Alu-weiss
- Schutzart: IP 54

#### Optionen:

- Drehteller-Durchmesser 2.000 + 2.400 mm
- Auffahr-Rampen
- Einbau-Rahmen in das Fundament zum ebenerdigen Beschicken
- pneumatische Andruckplatte
- Folienschlitten Typ EMB mit elektromagnetischer Bremse bis 120 % Vorreckung, gem. Abbildung
- Folienschlitten Typ VPT, variable Vorreckung 0 - 200 %, gem. Abbg.

Artikel-Nr.	Preis je Stück EUR
0619 0332	auf Anfrage



# Container-BigBags

Container-BigBags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern aller Art wie z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten oder pulverisierten Materialien bestens geeignet. BigBags werden aus witterungsbeständigen, reißfesten, form- und UV-stabilen Kunststoffgeweben gefertigt.



## Ihre Vorteile:

- Rationelle Lagerung (mehrere Behälter übereinander stapelbar)
- Sicher u. stabil trotz geringen Eigengewichtes von max. 3,5 kg/Stück
- Werbung durch Aufdruck
- Der BigBag-Boden ist mit der Größe der Europalette identisch
- Manuelle, halb- oder vollautomatische Befüllung möglich
- Zur Entsorgung von Asbest auf Anfrage
- Preisgünstig, leicht und zuverlässig

## Die preisgünstige, praktische, flexible, stapelbare Transportlösung

Ausführung A		Ausführung B		Ausführung C		Ausführung D		Ausführung E	
mit Einfüllschürze, 4 Kranschlauen, beschichtet, 1000 kg Tragkraft Sicherheitsfaktor 5:1		mit Einfüllschürze, 4 Kranschlauen, beschichtet, 1000 kg Tragkraft Sicherheitsfaktor 5:1		für Entsorgung mit Einfüllschürze, 4 Kranschlauen, unbeschichtet mit PE Innensack, 1000 kg Tragkraft Sicherheitsfaktor 5:1		oben offen, 4 Kranschlauen, unbeschichtet, 1500 kg Tragkraft Sicherheitsfaktor 5:1		Deponie-Bag für Eternitplatten, mit 4 Schlaufen am Big-Bag, 4 Hilfsschlaufen am Plattensack, Schürze und geschlossenem Boden, 1000 kg Tragkraft, Sicherheitsfaktor 5:1	
Maße 90x90x120 cm		Maße 90x90x120 cm		Maße 90x90x110 cm		Maße 90x90x90 cm		Maße 260x125x30 cm	Maße 320x125x30 cm
Art.-Nr. 0601 0203		Art.-Nr. 0601 0202		Art.-Nr. 0601 0204		Art.-Nr. 0601 0208		Art.-Nr. 0601 0206	Art.-Nr. 0601 0207
mit geschlossenem Boden		Auslauf mit Schnürband		mit geschlossenem Boden		mit geschlossenem Boden		mit geschlossenem Boden	mit geschlossenem Boden
<b>Bei Abnahme von Stück</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
10	14,80	21,90	16,80	13,90	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
25	14,20	21,20	16,20	13,30	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	13,10	20,00	15,10	12,20	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	12,70	19,50	14,70	11,80	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

# Container-BigBags


## Traversen für BigBags



Typ 209


### Kreuztraversen 209, 210, 211

Typ	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit kg	Arbeitsmaße mm	Gewicht ca. kg	Preis EUR
209	0811 0905	500	1.000 x 1.000	20	1.088,00
209	0811 0911	1.000	1.000 x 1.000	15	1.244,00
210	0811 2105	500	1.000 x 1.000	25	526,00
210	0811 2110	1.000	1.000 x 1.000	20	647,00
210	0811 1050	500	1.000 x 1.000	15	1.061,00
211	0811 2011	1.000	1.000 x 1.000	25	1.261,00

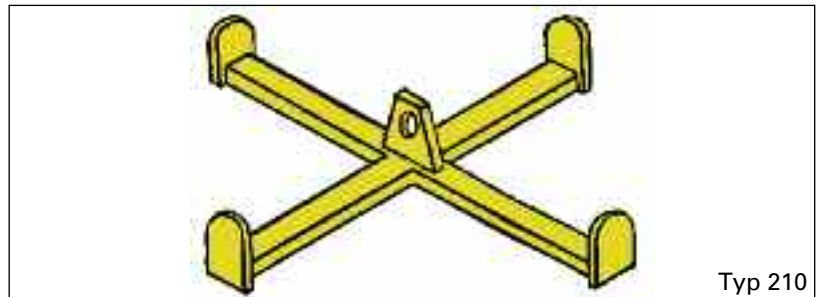


Typ 210

Mit 4 Stück Kopfplatten, für Big-Bags, leichtes Ein- und Aushängen.

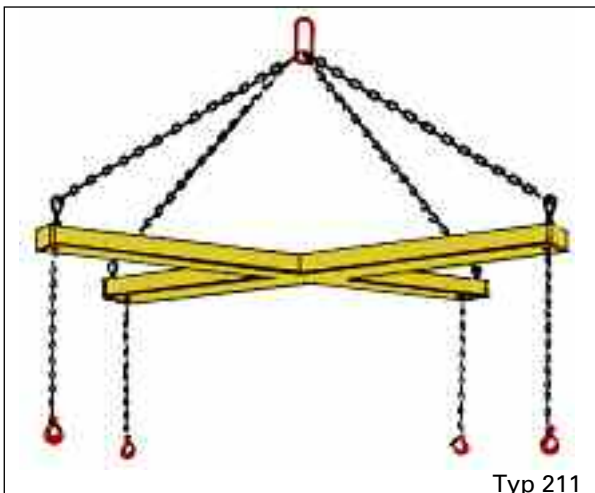

Typ 211

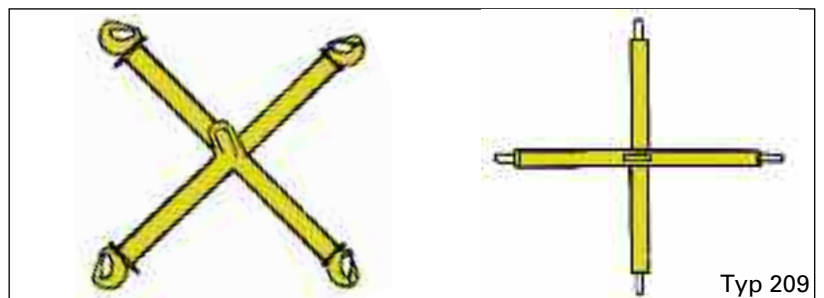


Typ 209

Mit 4 Stück YAS-Anschweißhaken mit Sicherung, für Big-Bags.

Mit 4-Strang-Kettenaufhängung oder geschweißter Einpunktaufhängung, um Gitterboxen, Big-Bags usw. aufzunehmen.

# Gitterbox Sicherung

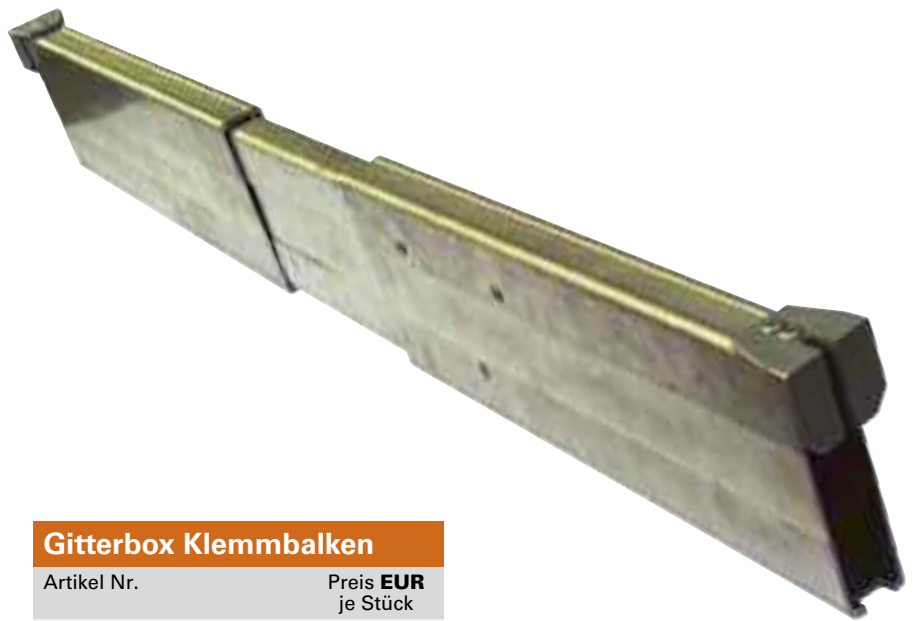

## Gitterbox Klemmbalken

Mit dem neuen Klemmbalken, speziell für Gitterboxen lässt sich Ladung, die in nicht vollständig gefüllten Gitterboxen transportiert wird, schnell und effektiv festsetzen.

- Stückgüter lassen sich in der Gitterbox formschlüssig und kipp sicher transportieren.
- Auch geeignet um unterschiedliche Kommissionen in einer Gitterbox voneinander zu trennen.
- Die Geräuschentwicklung wird gem. § 22 StvO wesentlich reduziert.

## Gitterbox Klemmbalken

Artikel Nr.	Preis <b>EUR</b> je Stück
0616 2508	78,60



## Ihre Vorteile:

- Verstellbereich 800 - 850 mm
- Formschluss
- Kein Kippen oder Rutschen
- Einfaches Handling
- Definierter Schwerpunkt
- Mehr Sicherheit, gerade bei gestapelten Boxen

